

BASIC AMBIENT-G6



DE

LED-Pendelleuchte, direkt-rundumstrahlend. Speziell auf LED-Chips abgestimmter Opaldiffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad und perfekt homogene Auflösung der Lichtpunkte.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpress-Profil. Oberfläche in Strukturlack matt weiß (RAL9003) oder matt silber (RAL9006). Optional weitere Farben (s. Oberflächenübersicht).

LED-Konverter wahlweise schaltbar oder dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim). Werkseitige Konverterprogrammierung ermöglicht unterschiedliche Lichtstromoptionen.

Standard LED-Farbtemperatur 3000K und 4000K. Auf Wunsch 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 6500K. Enge Farbtoleranz MacAdam 3. Farbwiedergabe $Ra \geq 84$, auf Anfrage $Ra > 90$ möglich.

Stufenlos höhenverstellbare 3-Seilabhängung zur Zentralmontage mit Baldachin weiß bzw. silber.

Lichtstromrückgang auf 90% des Ursprungswertes bei 50000h (L90B10 bei 25°C und max. Medium-Power). 5 Jahre Garantie auf LED-Module und LED-Betriebsgeräte.

Beachten Sie die Übersicht 'optionale Ausführungen'

EN

LED pendant luminaire with direct only omnidirectional light distribution. Specially adapted to LED-chips, the opal diffuser made of frosted methacrylate ensures enhanced light transmission and perfect uniform illumination.

Luminaire body made of aluminium-profile. Matt white (RAL9003) or matt silver (RAL9006) powder-coated. On request extensive range of alternative colours (see overview).

LED drivers which can optionally be switched or dimmed (1-10V, DALI, Touch-Dim). Factory programming offers different lumen output level.

Standard LED colour temperature 3000K and 4000K. On request 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 6500K. MacAdam 3 step binning. Colour rendering $CRI \geq 84$, $CRI > 90$ on request.

Height adjustable 3-cord suspension for central installation with transparent power supply cable and ceiling rose white/silver.

90% of initial output for 50000 operating hours (L90B10 at 25°C and max. Medium-Power). 5 year warranty on all LED boards and LED drivers.

Refer to "options" overview

FR

Luminaire LED suspendu avec diffusion de l'éclairage omnidirectionnelle. Spécialement adapté aux puces LED. Diffuseur opale en verre acrylique satiné pour un maximum de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux.

Corps du luminaire en aluminium extrudé. Surface laquée en blanc mat (RAL9003) ou gris mat (RAL9006). Couleurs supplémentaires en option (voir annexe).

Convertisseur LED au choix: commutable ou graduable (1-10V, DALI, Touch-Dim). Programmation en usine offrant différentes options de flux lumineux.



Température de couleur LED standard 3000K ou 4000K. Sur demande: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 6500K (MacAdam 3). Rendu de couleur $IRC \geq 84$, sur demande $IRC > 90$.

3 câbles de suspension réglables en hauteur pour un montage central avec patère saillie blanche ou grise.

50 000 heures de fonctionnement avec une utilisation à 90% de la puissance (L80B10 à 25°C et max. Medium-Power). 5 ans de garantie sur tous les modules LED et convertisseurs LED.

Voir les différentes options

BASIC AMBIENT-G6 / DIRECT / OPAL



D	H	LUMEN/WATT	CODE	CODE	KG
LED - MEDIUM POWER			SILVER	WHITE	
300	60	1500lm/16W*	BG6OSE-###M-D300-US	BG6OWE-###M-D300-UW	3,0
400	60	3000lm/29W*	BG6OSE-###M-D400-US	BG6OWE-###M-D400-UW	5,3
500	60	4010lm/37W*	BG6OSE-###M-D500-US	BG6OWE-###M-D500-UW	7,4
600	60	6015lm/54W*	BG6OSE-###M-D600-US	BG6OWE-###M-D600-UW	8,7
LED - HIGH POWER					
300	60	2200lm/23W*	BG6OSE-###H-D300-US	BG6OWE-###H-D300-UW	3,0
400	60	3930lm/38W*	BG6OSE-###H-D400-US	BG6OWE-###H-D400-UW	5,3
500	60	5900lm/56W*	BG6OSE-###H-D500-US	BG6OWE-###H-D500-UW	7,4
600	60	7920lm/73W*	BG6OSE-###H-D600-US	BG6OWE-###H-D600-UW	8,7


CONTROL	E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM
LED COLOUR TEMPERATURE ###	830: 3000K, 840: 4000K

*Leuchtenlichtstrom bei 4000K | Luminaire luminous flux at 4000K | Flux de luminaire à 4000K

OPTIONAL



WHITE KROKO
SURFACE CODE: K:

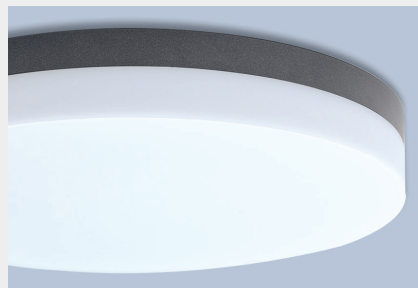

SPARKLING ANTHRACITE
SURFACE CODE: D



BLACK RAVEN
SURFACE CODE: B




MAJESTIC GOLD
SURFACE CODE: G




COZY COPPER
SURFACE CODE: M



STALWART RUST
SURFACE CODE: U




ALTERNATIVE COLOUR
TEMPERATURES:
2200K/ 3500K/ 6500K



LEDS WITH
HIGHER CRI
Ra > 90



FURTHER SELECTED
SURFACE DESIGNS:
SEE PAGE 15



BLUETOOTH
MODULE FOR
WIRELESS CONTROL



EMERGENCY
MODULE WITH
3 HOUR BATTERY



RADAR SENSOR
FOR HIGH FREQUENCY
MOTION CONTROL