


PLANK-J1

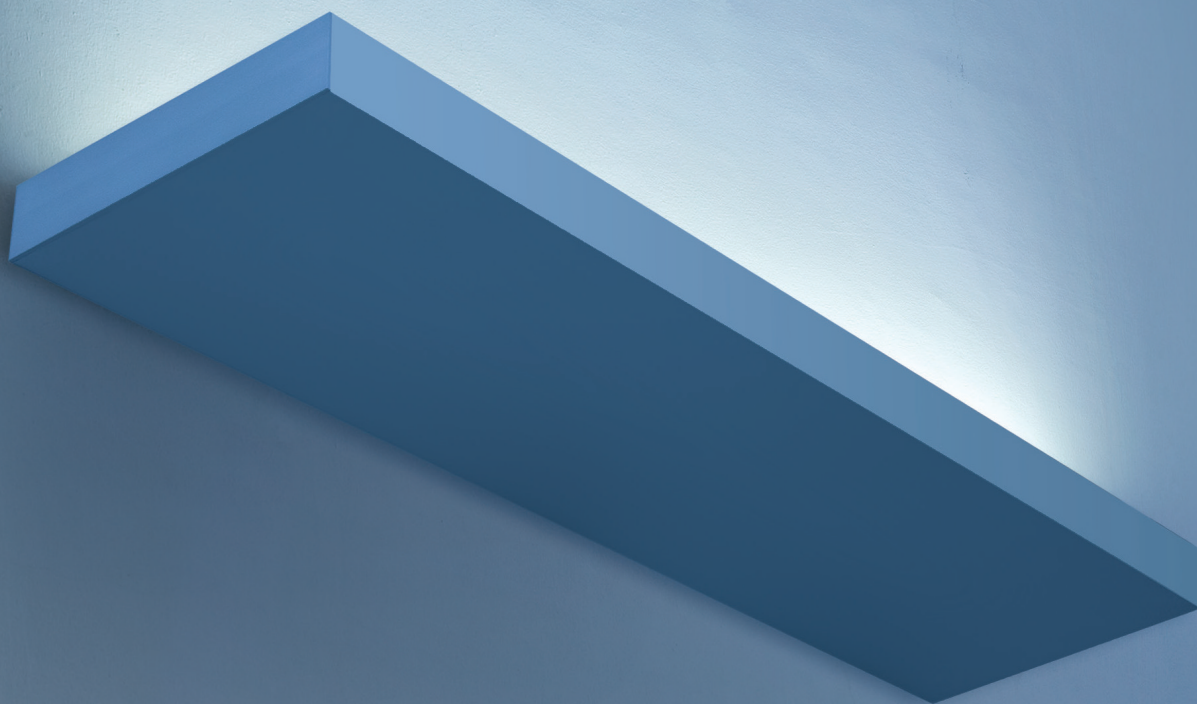

DE

LED-Wandanbauleuchte, rein indirektstrahlend.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil silbermatt natureloxiert. Optional weitere Farben.

LED-Konverter wahlweise schaltbar oder dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim). Werkseitige Konverterprogrammierung ermöglicht unterschiedliche Lichtstromoptionen.

Standard LED-Farbtemperatur 3000K und 4000K. Auf Wunsch 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 6500K. Enge Farbtoleranz MacAdam 3. Farbwiedergabe $Ra \geq 84$, auf Anfrage $Ra > 90$ möglich.

Leuchte ausschließlich für horizontale Wandmontage geeignet. Deckenseitige Staubschutzabdeckung aus klarem Acrylglas.

Lichtstromrückgang auf 80% des Ursprungswertes bei 50000h (L80B10 bei 25°C und max. Medium-Power). 5 Jahre Garantie auf LED-Module und LED-Betriebsgeräte.

Beachten Sie die Übersicht "optionale Ausführungen"

EN

LED wall mounted luminaire with indirect only light distribution.

Luminaire body made of aluminium-profile. Matt silver anodised. On request extensive range of alternative colours.

LED drivers which can optionally be switched or dimmed (1-10V, DALI, Touch-Dim). Factory-set drivers enable different output levels.

Standard LED colour temperature 3000K and 4000K. On request 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 6500K. MacAdam 3 step binning. Colour rendering $CRI \geq 84$, $CRI > 90$ on request.

For horizontal wall installation only. Top-side dust cover made of clear methacrylate.

80% of initial output for 50000 operating hours (L80B10 at 25°C and max. Medium-Power). 5 year warranty on all LED boards and LED drivers.

Refer to "options" overview

FR

Applique murale LED en apparent, éclairage seulement indirect.

Corps en aluminium extrudé, gris mat anodisé. Couleurs supplémentaires en option.

Convertisseur LED au choix: commutable ou graduable (1-10V, DALI, Touch-Dim). Programmation en usine offrant différentes options de flux lumineux.





Température de couleur LED standard 3000K ou 4000K. Sur demande: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 6500K. MacAdam 3. Rendu de couleur $IRC \geq 84$, sur demande $IRC > 90$.

Pour une installation murale seulement à l'horizontale. Revêtement supérieur anti-poussière fait en verre acrylique clair.

50 000 heures de fonctionnement avec une utilisation à 80% de la puissance (L80B10 à 25°C et max. Medium-Power). 5 ans de garantie sur tous les modules LED et convertisseurs LED.

Voir les différentes options

PLANK-J1 / INDIRECT-REFLECTOR

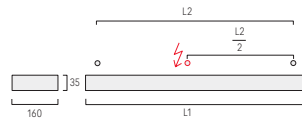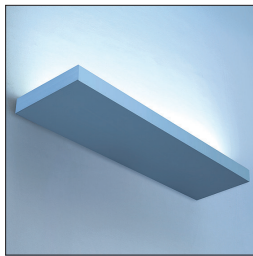


L1	L2	LUMEN/WATT	CODE	KG
LED - LOW POWER				
300	200	873lm/12W*	KJ1UEE-###E-L300	2,5
600	400	1746lm/21W*	KJ1UEE-###E-L600	3,2
900	500	2619lm/31W*	KJ1UEE-###E-L900	4,2
1200	800	3492lm/40W*	KJ1UEE-###E-L1200	4,9
1500	1000	4365lm/49W*	KJ1UEE-###E-L1500	5,6
LED - MEDIUM POWER				
300	200	2016lm/16W*	KJ1UEE-###M-L300	2,5
600	400	3455lm/45W*	KJ1UEE-###M-L600	3,2
900	500	5184lm/66W*	KJ1UEE-###M-L900	4,2
1200	800	6911lm/87W*	KJ1UEE-###M-L1200	4,9
1500	1000	8640lm/109W*	KJ1UEE-###M-L1500	5,6
LED - HIGH POWER				
300	200	2400lm/24W*	KJ1UEE-###H-L300	2,5
600	400	4033lm/30W*	KJ1UEE-###H-L600	3,2
900	500	6050lm/43W*	KJ1UEE-###H-L900	4,2
1200	800	8067lm/57W*	KJ1UEE-###H-L1200	4,9
1500	1000	10083lm/70W*	KJ1UEE-###H-L1500	5,6
FLUORESCENT				
600	500	T5 2x24W	KJ1UEE-T-224	3,2
900	500	T5 2x39W	KJ1UEE-T-239	4,2
1200	900	T5 2x54W	KJ1UEE-T-254	4,9
1500	1200	T5 2x49W	KJ1UEE-T-249	5,6


CONTROL	E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM
LED COLOUR TEMPERATURE ###	830: 3000K, 840: 4000K

*Leuchtenlichtstrom bei 4000K | Luminaire luminous flux at 4000K | Flux de luminaire à 4000K


OPTIONAL




ALTERNATIVE COLOUR TEMPERATURES:
2200K/ 3500K/ 6500K



LEDS WITH HIGHER CRI
Ra>90



FURTHER SELECTED SURFACE DESIGNS:
SEE PAGE 15



BLUETOOTH MODULE FOR WIRELESS CONTROL