

Karizma Luce
2022

malbailux
Lichttechnik

Mabalux AG

Wir realisieren Lichtlösungen,
welche ästhetisch und technologisch
gleichermaßen überzeugen.
Mit unserem herstellerunabhängigen
Leuchten-Portfolio gehen wir flexibel
auf Wünsche unserer Kunden ein.
Unser dynamisches Team bietet
erstklassigen Support.
Wir begeistern und beeindrucken
mit innovativen Lösungen. Durch unser
Fachwissen und die langjährige Erfahrung
versprechen wir konstant hohe Qualität.

dynamisch

Sowohl bei der Planung wie auch bei
der Umsetzung ist unser Team stets
interessiert die Reaktionszeiten
so kurz wie möglich zu halten.
Wir denken nicht nur nach Schema-X und sind
bereit die extra Meile zu gehen.
Unkompliziert und so wie wir es uns von
unseren Partnern wünschen, setzen wir es um.

begeisternd



Wir leben die Passion zur Materie Licht
und tragen die Begeisterung an unsere
und Ihre Kunden weiter.
Wir entfachen Leidenschaft für Licht.
Lassen auch Sie sich begeistern.

innovativ

Der Einsatz neuester Technik mit
besten Qualität ist bei unseren
kreativen Lichtlösungen selbstverständlich.
Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter,
ergreifen neue Chancen und gehen auf die
individuellen Bedürfnisse
unserer Kundschaft ein.



Dea Amata XS



Leistung

2.1W / 160lm

Ausstrahlwinkel

18°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Amata S



Leistung

8.5W / 650lm

Ausstrahlwinkel

60°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Amata M

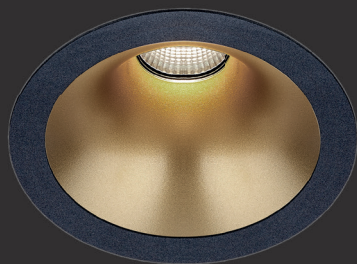

Leistung

12.5W / 1220lm

Ausstrahlwinkel

45°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Amata XM

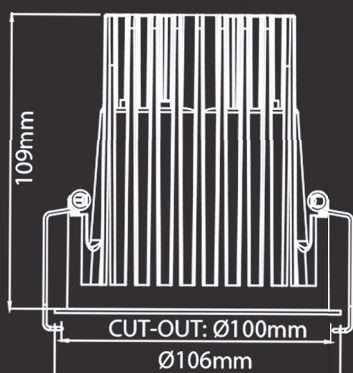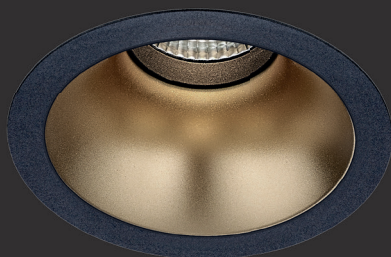

Leistung

17.5W / 1650lm

Ausstrahlwinkel

45°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Amata S+



Leistung

8.5W / 650lm

Ausstrahlwinkel

60°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Amata M+

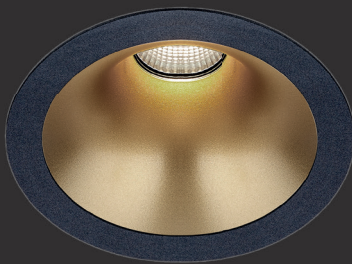

Leistung

12.5W / 1220lm

Ausstrahlwinkel

45°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K




Dea Amata L

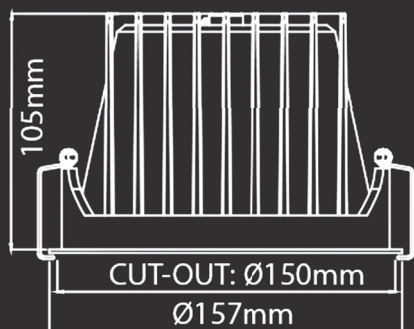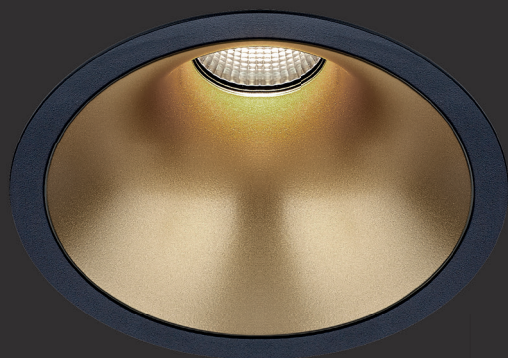

Leistung

11.5W-24W / 1350-2600lm

Reflektorfarben & Ausstrahlwinkel



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Apollo IP65

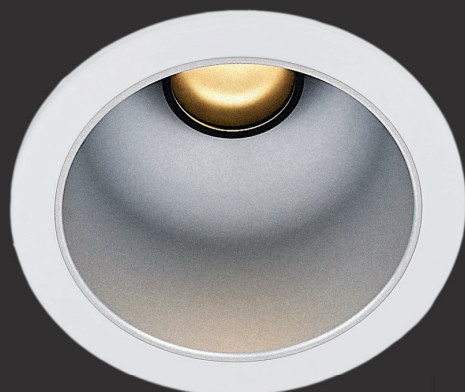

Leistung

12W / 800lm

Ausstrahlwinkel

35°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben


2700K

3000K

4000K



Splendore



Leistung

9W / 720lm

Ausstrahlwinkel

22° / 36° / 60°

Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K



3000K

4000K



CASAMBI

Baldr S

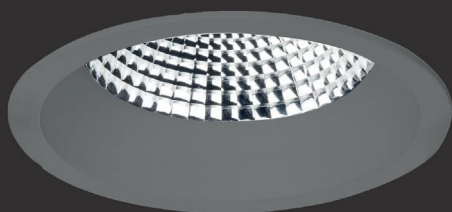

cut-out Ø115mm

Leistung

9.5W / 1200lm / CRI80
18.5W / 2250lm / CRI80

Ausstrahlwinkel

50°
50°

Chip



Gehäusefarben





Lichtfarben

3000K

4000K

Baldr L

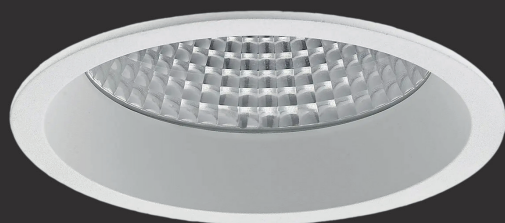

cut-out Ø140mm

Leistung

9.5W / 1200lm / CRI80
18.5W / 2300lm / CRI80
26W / 3100lm / CRI80
33W / 4100lm / CRI80

Ausstrahlwinkel

45°
45°
45°
45°

Chip



Gehäusefarben



Lichtfarben


3000K

4000K

Cimbri



cut-out Ø140

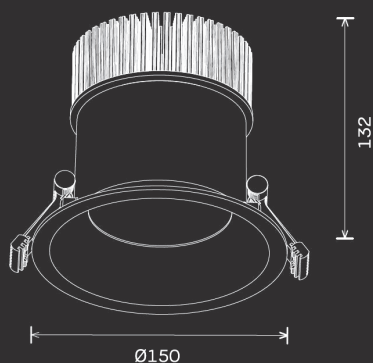

Leistung

9.5W / 1250lm / CRI80
18.5W / 2400lm / CRI80
26W / 3250lm / CRI80

Ausstrahlwinkel

15° / 30° / 45° / 60°
15° / 30° / 45° / 60°
15° / 30° / 45° / 60°

Chip



Gehäusefarben





Lichtfarben

3000K

4000K

Dea Carmenta S

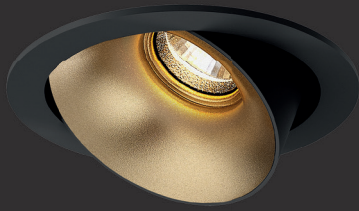

Leistung

8.5W / 880lm

Ausstrahlwinkel

40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Carmenta M

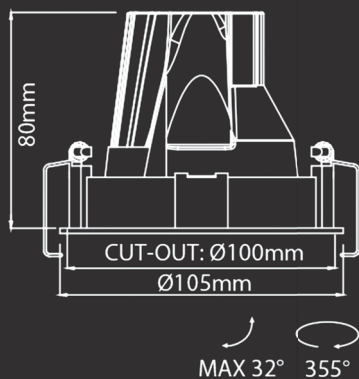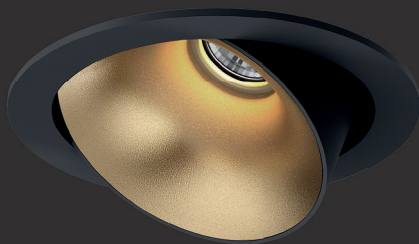

Leistung

12.5W / 1200lm

Ausstrahlwinkel

40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K

3000K


4000K



CASAMBI



Dimora

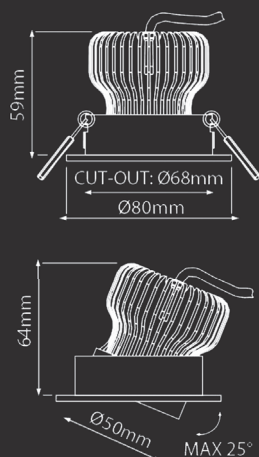

Leistung

9W / 720lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K




3000K

4000K



CASAMBI

Minimo

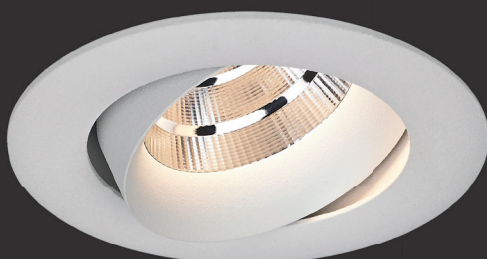

Leistung

9W / 720lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K



3000K

4000K



CASAMBI

Fulla S

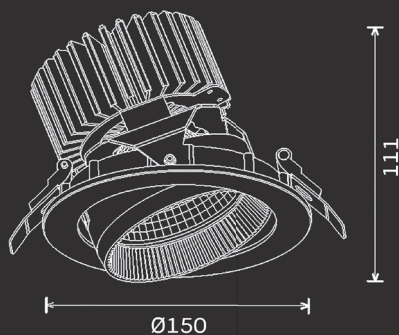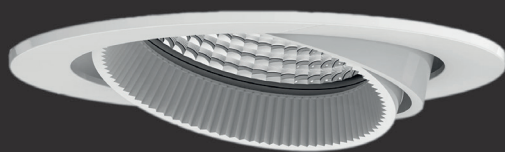

CUT-OUT Ø140

Leistung

9.5W / 1250lm / CRI80
18.5W / 2400lm / CRI80
26W / 3250lm / CRI80

Ausstrahlwinkel

20° / 30° / 45° / 55°
20° / 30° / 45° / 55°
20° / 30° / 45° / 55°

Chip



Gehäusefarben





Lichtfarben

3000K

4000K

Fulla L

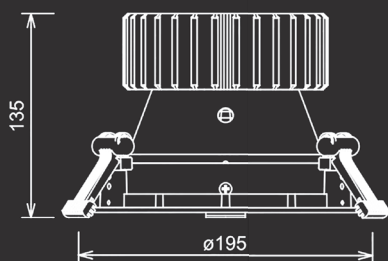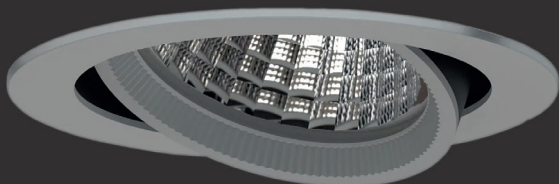

CUT-OUT: Ø 185

Leistung

9.5W / 1250lm / CRI80
18.5W / 2400lm / CRI80
26W / 3250lm / CRI80
33W / 4250lm / CRI80

Ausstrahlwinkel

15° / 24° / 36° / 45° / 60°
15° / 24° / 36° / 45° / 60°
15° / 24° / 36° / 45° / 60°
15° / 24° / 36° / 45° / 60°

Chip



Gehäusefarben




Lichtfarben

3000K

4000K

Sana

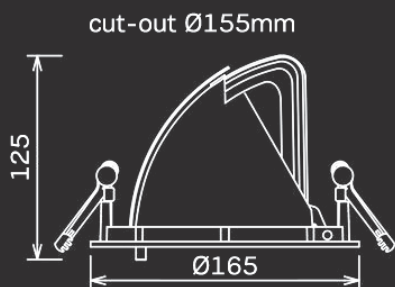

Leistung

9.5W / 1250lm / CRI80
18.5W / 2400lm / CRI80
26W / 3250lm / CRI80
33W / 4250lm / CRI80

Ausstrahlwinkel

15° / 30° / 45° / 60°
15° / 30° / 45° / 60°
15° / 30° / 45° / 60°
15° / 30° / 45° / 60°

Chip



Gehäusefarben




Lichtfarben

3000K

4000K

Piccolo



Leistung

9W / 720lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K



3000K

4000K



CASAMBI

Dea Amor S

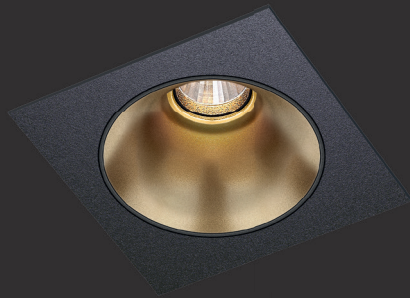

Leistung

8.5W / 650lm

Ausstrahlwinkel

60°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Amor M

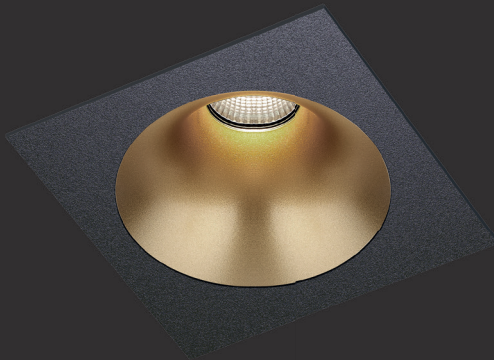

Leistung

12.5W / 1220lm

Ausstrahlwinkel

45°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K

3000K


4000K



CASAMBI



Dea Ceres S

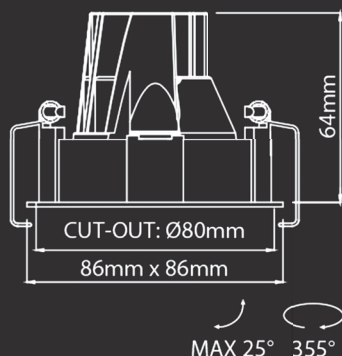

Leistung

8.5W / 880lm

Ausstrahlwinkel

40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben



2700K

3000K

4000K



Dea Ceres M

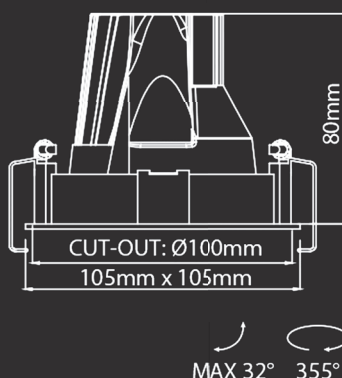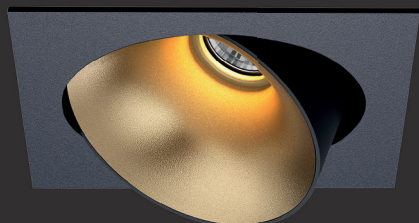

Leistung

12.5W / 1200lm

Ausstrahlwinkel

40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K


3000K

4000K



CASAMBI

Dea Flora S



Leistung

10.5W / 880lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben


2700K

3000K

4000K



Dea Flora M



Leistung

14W / 1200lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben


2700K

3000K


4000K



CASAMBI



Dea Vesta S

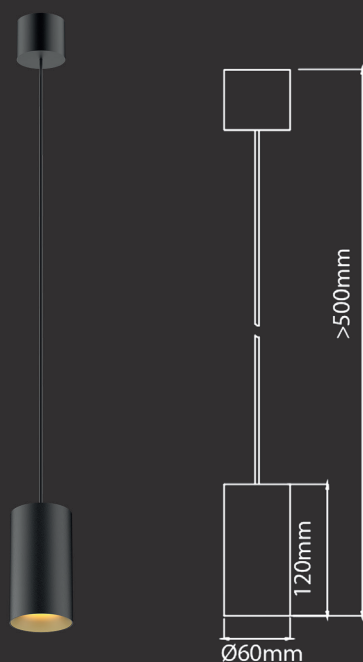

Leistung

10.5W / 880lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben


2700K

3000K

4000K



Dea Vesta M

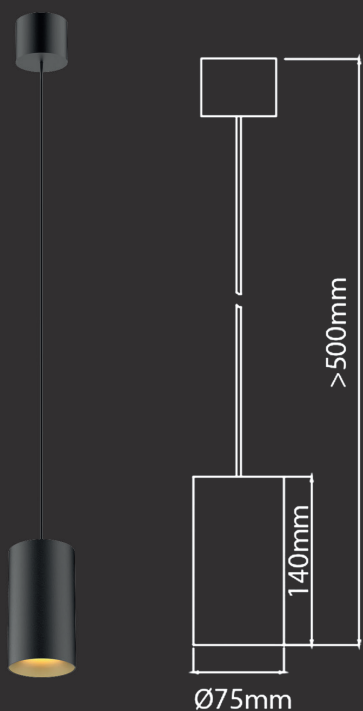

Leistung

14W / 1200lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K

3000K

4000K





Surt

Leistung

29W / 1800-2150lm

Ausstrahlwinkel

Zoom 15°-60°




Gehäusefarben




Lichtfarben

3000K

4000K



Dea Juno S



Leistung

12W / 1020lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben

2700K


3000K

4000K



CASAMBI

Dea Juno M



Leistung

20W / 1650lm

Ausstrahlwinkel

24° / 40°

Reflektorfarben



Gehäusefarben



Lichtfarben




2700K

3000K


4000K



CASAMBI



Huginn

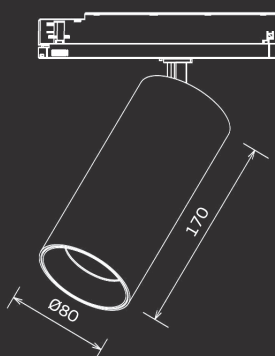

Leistung

14W / 1600lm / CRI80	25° / 30° / 36° / 50° / 60°
18.5W / 2250lm / CRI80	25° / 30° / 36° / 50° / 60°
27W / 3000lm / CRI80	25° / 30° / 36° / 50° / 60°

Ausstrahlwinkel

Chip



Gehäusefarben




Lichtfarben

3000K

4000K



Edda S

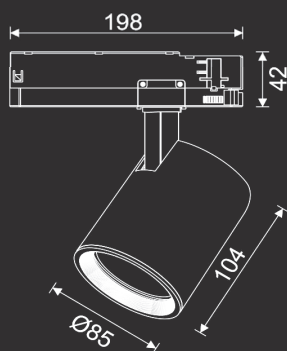

Leistung

14W / 1750lm / CRI80	15° / 24° / 45° / 55°
18.5W / 2400lm / CRI80	15° / 24° / 45° / 55°

Ausstrahlwinkel

Chip



Gehäusefarben




Lichtfarben

3000K

4000K



Edda M

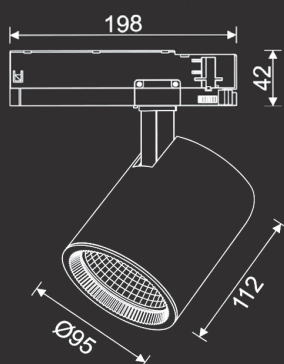

Leistung

14W / 1750lm / CRI80
18.5W / 2400lm / CRI80
27W / 3250lm / CRI80

Ausstrahlwinkel

15° / 30° / 45° / 55°
15° / 30° / 45° / 55°
15° / 30° / 45° / 55°

Chip



Gehäusefarben




Lichtfarben

3000K

4000K



Edda L

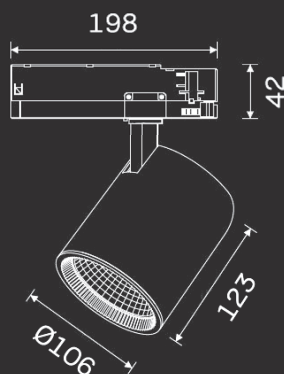

Leistung

14W / 1750lm / CRI80
18.5W / 2400lm / CRI80
27W / 3250lm / CRI80
33W / 4250lm / CRI80

Ausstrahlwinkel

15° / 30° / 45° / 60°
15° / 30° / 45° / 60°
15° / 30° / 45° / 60°
15° / 30° / 45° / 60°

Chip



Gehäusefarben



Lichtfarben

3000K

4000K



Symbole



Fashion Chip

Optimierte Farbwiedergabe für die perfekte Ausleuchtung von Textilien



Backwaren Chip

Farbspektrum mit erhöhtem Rot- und Gelbanteil, ideal für die Präsentation von knusprigen Backwaren



Fish Chip

Farbspektrum mit erhöhtem Blauanteil, eignet sich speziell für die Präsentation von frischem Fisch



Fleisch Chip

Farbspektrum mit erhöhtem Rotanteil, eignet sich speziell für die Ausleuchtung von frischen Fleischwaren



Galerie Chip

Für die Ausleuchtung von Kunst und hochwertigen Produkten mit besonderem Fokus auf optimale Farbwiedergabe, CRI>98



DALI

Dimmbar DALI



Dimmbar Phase

Dimmbar über Phase mittels Universaldimmer



Dim to Warm

Imitiert das Verhalten traditioneller Leuchtmittel mit Glühfäden, bei denen das Licht mit zunehmender Dimmstufe automatisch an Wärme gewinnt



Tunable White

Variable Farbtemperatursteuerung von warm- bis kaltweissem Licht. Mit passender Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke fördert Kunstlicht das menschliche Wohlbefinden



CASAMBI

Casambi ist die intelligente Lichtsteuerung, mit welcher Sie via Bluetooth mittels Smartphone oder Wandtaster Ihre Leuchten bedienen können

Technische Lichtwerte

Der angegebene Lichtstrom bezieht sich, wenn nicht anders angegeben auf LEDs mit CRI>90 und bei 3000K.



QR zu unseren Produkten



folge uns für Highlights!



@mabaluxag



mabalux_ag_
lichttechnik



mabalux ag
lichttechnik



Mabalux AG
Bahnhofstrasse 11
CH-4657 Dulliken

Tel.: +41 62 295 01 47
Fax: +41 62 295 56 83

info@mabalux.ch
www.mabalux.ch